


## FICHA TÉCNICA CANAL U 25/30

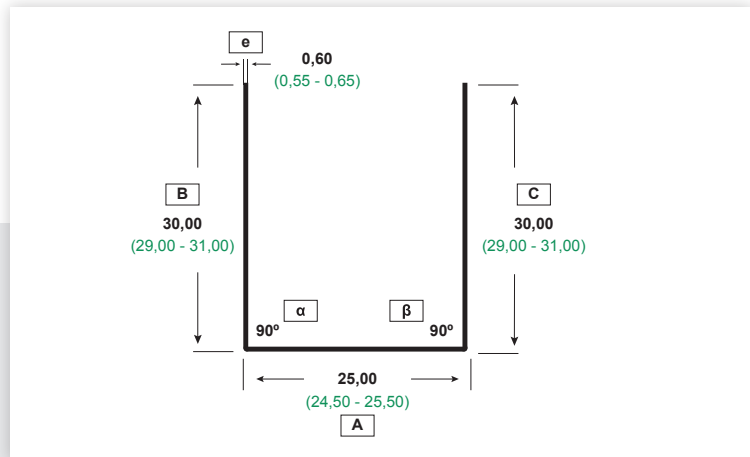

### DESCRIPCIÓN

Perfil Canal de acero galvanizado en forma de "U" para montaje de estructuras con baldas de trillaje de carton yeso atornilladas directamente al perfil.

### DIMENSIONES

e	ESPESOR	0,60	mm
A	BASE	25,00	mm
B	LATERAL	30,00	mm
C	LATERAL	30,00	mm
α	ÁNGULO	90	°
β	ÁNGULO	90	°
L	LONGITUD	2400	mm
L	LONGITUD	2500	mm

### TOLERANCIA

± 0,05	(0,55 - 0,65)
± 0,5	(24,50 - 25,50)
± 1,0	(29,00 - 31,00)
± 1,0	(29,00 - 31,00)
± 2	(88 - 92)
± 2	(88 - 92)
± 3	(2397 - 2403)
± 3	(2497 - 2503)

### NORMAS Y CERTIFICACIÓN

- Certificación CE.
- Norma de producción Europea Calidad del acero EN10346 - EN10143
- Norma de producción Europea Fabricación de perfiles EN 14195
- Material en acero galvanizado según Norma UNE-14195 calidad DX-51D Z140NA
- Clasificación Europea de reacción al fuego A1 (No contribuye al fuego)
- Se recomienda manipular los perfiles mediante el uso de guantes de protección mecánica según normas UNE-EN 420 y UNE-EN 388.
- Todos los perfiles vienen rotulados con: la norma CE, logo PM, Nombre del perfil, Galvanizado reaccion al fuego A1 (No contribuye al fuego), Control de Produccion y Fecha.
- Información medioambiental: 100% reciclable.
- Almacenamiento: Resguardar de la intemperie.