


FICHA TÉCNICA SR-PM 47/60 MIXTO

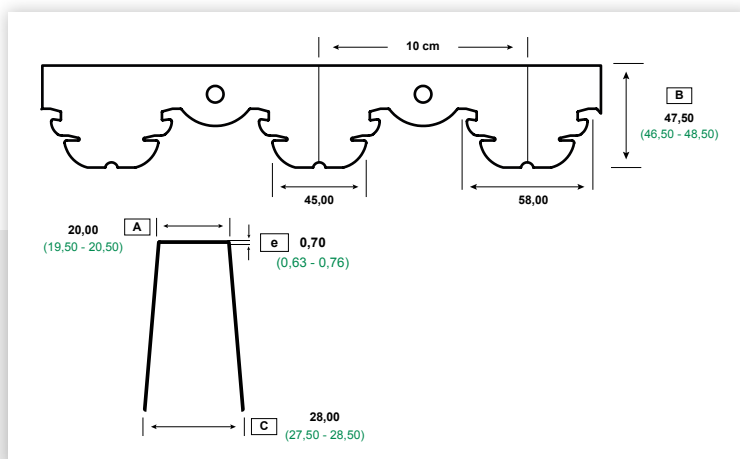

DESCRIPCIÓN

Perfil SR de acero galvanizado en forma de "sierra" con paso cada 10 cm para perfil TC 47/17 y TC 60/27. Estructura Secundaria en montaje de estructuras metálicas de Techo Continuo para placa de cartón yeso atornilladas directamente al perfil.

DIMENSIONES

e	ESPEJOR	0,70	mm
A	BASE	20,00	mm
B	ALA	47,50	mm
C	ANCHOR TOTAL	28,00	mm
L	LONGITUD	3000	mm
L	LONGITUD	4000	mm

TOLERANCIA

± 0,06	(0,63 - 0,76)
± 0,5	(19,50 - 20,50)
± 1,0	(46,50 - 48,50)
± 0,5	(27,50 - 28,50)
± 3	(2997 - 3003)
± 4	(3996 - 4004)

NORMAS Y CERTIFICACIÓN

- Certificación CE.
- Norma de producción Europea Calidad del acero EN10346 - EN10143
- Norma de producción Europea Fabricación de perfiles EN 14195
- Material en acero galvanizado según Norma UNE-14195 calidad DX-51D Z140NA
- Clasificación Europea de reacción al fuego A1 (No contribuye al fuego)
- Se recomienda manipular los perfiles mediante el uso de guantes de protección mecánica según normas UNE-EN 420 y UNE-EN 388.
- Todos los perfiles vienen rotulados con: la norma CE, logo PM, Nombre del perfil, Galvanizado reaccion al fuego A1 (No contribuye al fuego), Control de Produccion y Fecha.
- Información medioambiental: 100% reciclable.
- Almacenamiento: Resguardar de la intemperie.