
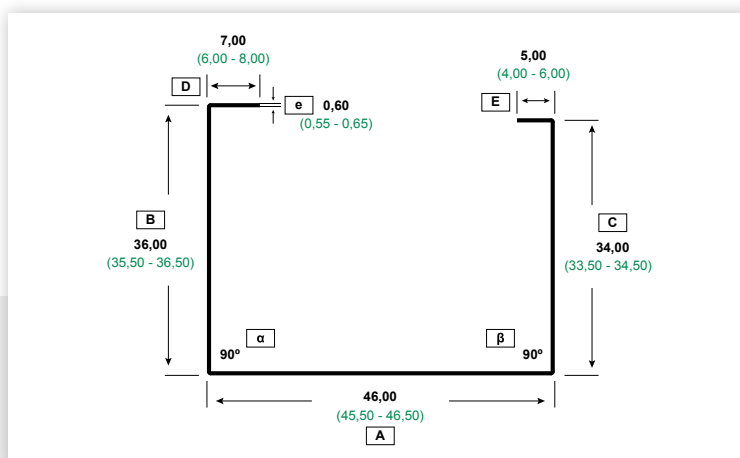


FICHA TÉCNICA MONTANTE 46/36

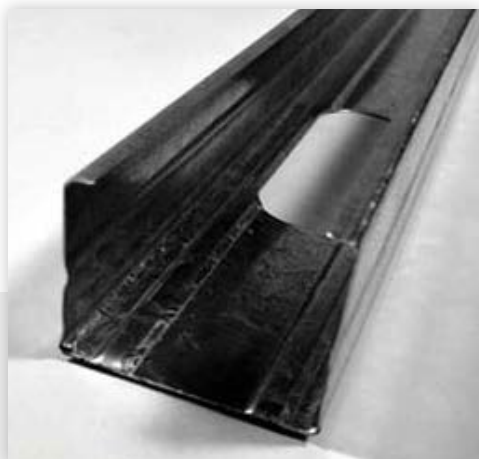

DESCRIPCIÓN

Perfil Montante de acero galvanizado en forma de "C" para montaje de estructuras metálicas para placa de cartón-yeso atornilladas directamente al perfil.

DIMENSIONES

e	ESPESOR	0,60	mm
A	BASE	46,00	mm
B	LATERAL	36,00	mm
C	LATERAL	34,00	mm
D	PESTAÑA (B)	7,00	mm
E	PESTAÑA (C)	5,00	mm
α	ÁNGULO (A-B)	90	°
β	ÁNGULO (A-C)	90	°
L	LONGITUD	2500 2600 2700 2800 3000	mm
L	LONGITUD	3500	mm

TOLERANCIA

± 0,05	(0,55 - 0,65)
± 0,5	(45,50 - 46,50)
± 0,5	(35,50 - 36,50)
± 0,5	(33,50 - 34,50)
± 1,0	(6,00 - 8,00)
± 1,0	(4,00 - 6,00)
± 2	(88 - 92)
± 2	(88 - 92)
± 3	(2497 - 2503) (2597 - 2603) (2697 - 2703) (2797 - 2803) (2997 - 3003)
± 4	(3496 - 3504)

NORMAS Y CERTIFICACIÓN

- Certificación CE.
- Norma de producción Europea Calidad del acero EN10346 - EN10143
- Norma de producción Europea Fabricación de perfiles EN 14195
- Material en acero galvanizado según Norma UNE-14195 calidad DX-51D Z140NA
- Clasificación Europea de reacción al fuego A1 (No contribuye al fuego)
- Se recomienda manipular los perfiles mediante el uso de guantes de protección mecánica según normas UNE-EN 420 y UNE-EN 388.
- Todos los perfiles vienen rotulados con: la norma CE, logo PM, Nombre del perfil, Galvanizado reaccion al fuego A1 (No contribuye al fuego), Control de Produccion y Fecha.
- Información medioambiental: 100% reciclable.
- Almacenamiento: Resguardar de la intemperie.