


FICHA TÉCNICA TC 60/27

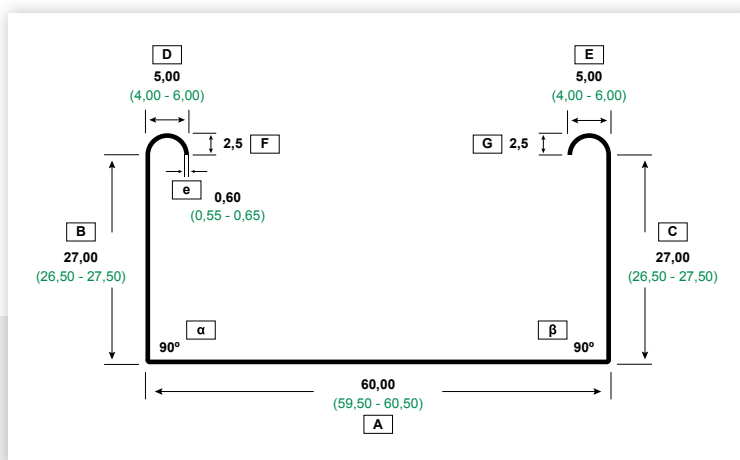

DESCRIPCIÓN

Perfil Techo Continuo de acero galvanizado en forma de "C" para montaje de estructuras metálicas para placa de cartón-yeso atornilladas directamente al perfil.

DIMENSIONES

e	ESPESOR	0,60	mm
A	BASE	60,00	mm
B	LATERAL	27,00	mm
C	LATERAL	27,00	mm
D	PESTAÑA (B)	5,00	mm
E	PESTAÑA (C)	5,00	mm
F	CURVA	2,50	mm
G	CURVA	2,50	mm
α	ÁNGULO (A-B)	90	°
β	ÁNGULO (A-C)	90	°
L	LONGITUD	3000 4000	mm

TOLERANCIA

$\pm 0,05$	(0,55 - 0,65)
$\pm 0,5$	(59,50 - 60,50)
$\pm 0,5$	(26,50 - 27,50)
$\pm 0,5$	(26,50 - 27,50)
$\pm 1,0$	(4,00 - 6,00)
$\pm 1,0$	(4,00 - 6,00)
$\pm 0,5$	(2,00 - 3,00)
$\pm 0,5$	(2,00 - 3,00)
± 2	(88 - 92)
± 2	(88 - 92)
± 3	(2997 - 3003)
± 4	(3996 - 4004)

NORMAS Y CERTIFICACIÓN

- Certificación CE.
- Norma de producción Europea Calidad del acero EN10346 - EN10143
- Norma de producción Europea Fabricación de perfiles EN 14195
- Material en acero galvanizado según Norma UNE-14195 calidad DX-51D Z140NA
- Clasificación Europea de reacción al fuego A1 (No contribuye al fuego)
- Se recomienda manipular los perfiles mediante el uso de guantes de protección mecánica según normas UNE-EN 420 y UNE-EN 388.
- Todos los perfiles vienen rotulados con: la norma CE, logo PM, Nombre del perfil, Galvanizado reaccion al fuego A1 (No contribuye al fuego), Control de Produccion y Fecha.
- Información medioambiental: 100% reciclable.
- Almacenamiento: Resguardar de la intemperie.