
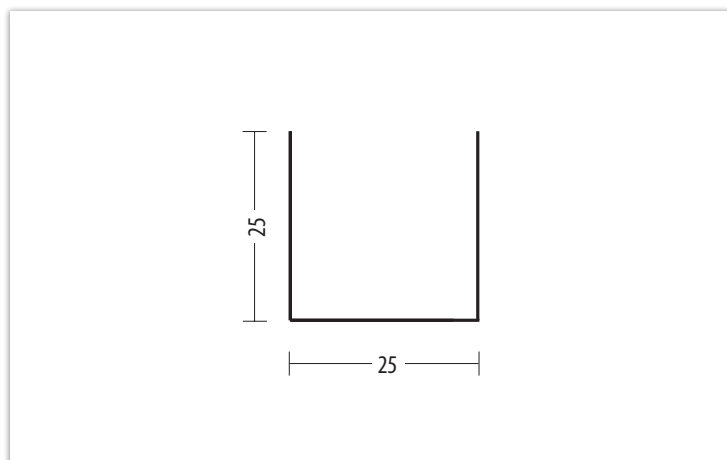


FICHA TÉCNICA PARA CANAL U-PM 25

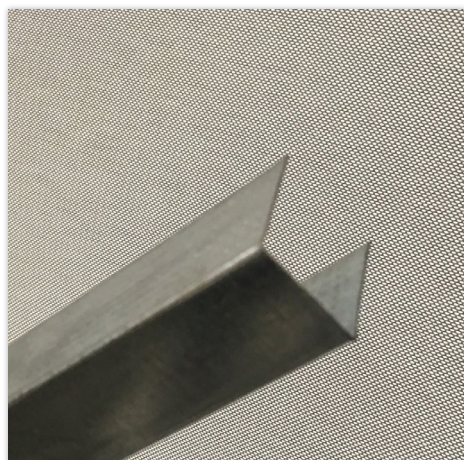

DESCRIPCIÓN:

Perfil Canal en forma de "U" para montaje de estructuras metálicas para placa de cartón-yeso atornilladas directamente al perfil. Perfil soporte para balda de trillaje'

Dimensiones: 25/25/25 mm

DIMENSIONES:

Espesor: 0'6mm
Base: 25mm
Altura ala 1: 25mm
Altura ala 2: 25mm
Tolerancia Espesor :+/- 0,05 mm

NORMAS Y CERTIFICACIÓN:

Certificación CE
Norma de producción Europea EN10346

Se recomienda manipular los perfiles mediante el uso de guantes de protección mecánica según normas UNE-EN 420 y UNE-EN 388.

Rotulación : Todos los perfiles vienen rotulados con la norma CE, logo PM, Nombre del perfil, Galvanizado reacción al fuego A1 (No contribuye al fuego), Control de Producción, y Fecha."

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Forma de 'U'
Material en acero galvanizado
Norma UNE -14195 (DX 51 D Z140 NA)
Clasificación Europea de reacción al fuego A1 (No contribuye al fuego)