
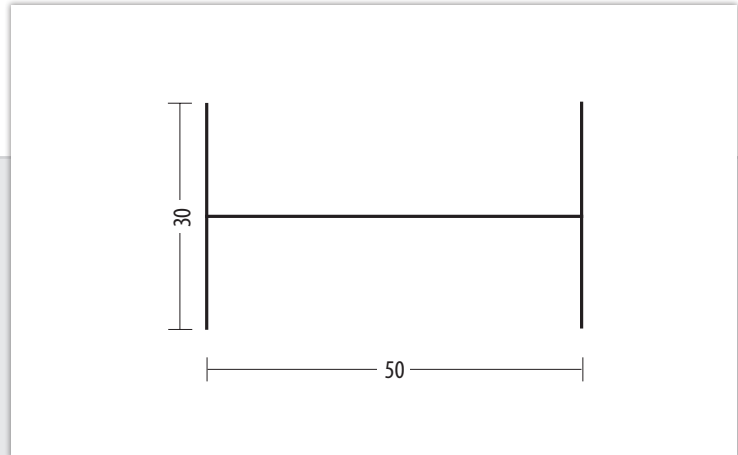


FICHA TÉCNICA PERFIL PRIMARIO H-50

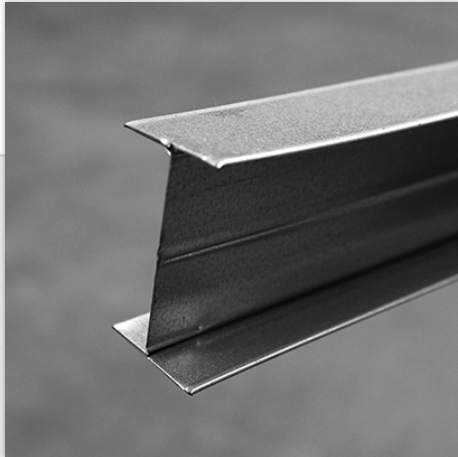

DESCRIPCIÓN:

Perfil en forma de "H" para montaje de estructuras metálicas de techos de placa de fibra-aluminio

Dimensiones: 30/50/30 mm

NORMAS Y CERTIFICACIÓN:

Certificación CE

Norma de producción Europea Calidad del acero EN10346 - EN10143

Norma de producción Europea Fabricación de perfiles EN 14195

Se recomienda manipular los perfiles mediante el uso de guantes de protección mecánica según normas UNE-EN 420 y UNE-EN 388.

Rotulación : Todos los perfiles vienen rotulados con la norma CE, logo PM, Nombre del perfil. Galvanizado reacción al fuego A1 (No contribuye al fuego), Control de Produccion, y Fecha."

Información medioambiental: 100% reciclable.

Almacenamiento: Resguardar de la intemperie.

DIMENSIONES:

Espesor: 0'6mm

Base: 50mm

Altura: 30mm

Tolerancia Espesor :+/- 0,05 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Forma de 'H'

Material en acero galvanizado

Norma UNE-14195 (DX 51 Z 140)

Clasificación Europea de reacción al fuego A1 (No contribuye al fuego)