
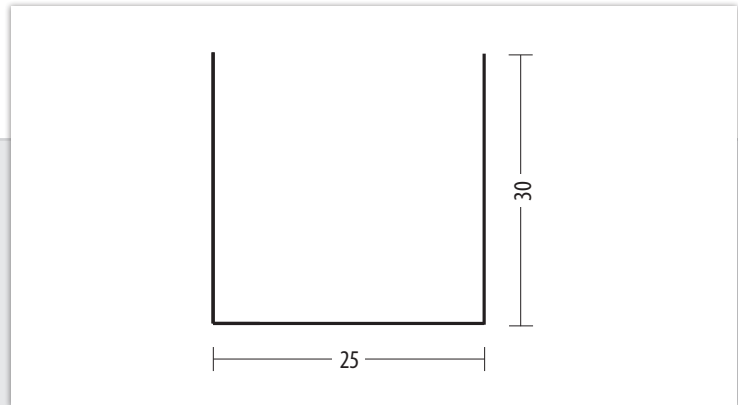


## FICHA TÉCNICA CANAL U - PM 25/30

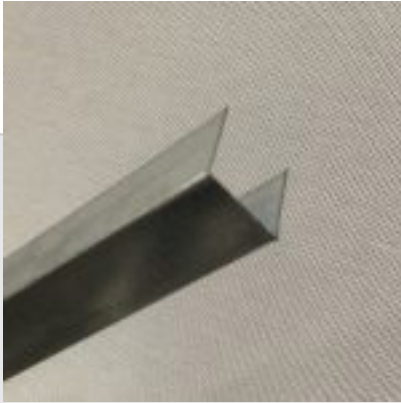

### DESCRIPCIÓN:

Perfil Canal en forma de U para montaje de estructuras con baldas de trillaje de carton yeso atornilladas directamente al perfil.

Dimensiones: 25/30 mm

### NORMAS Y CERTIFICACIÓN:

Certificación CE

Norma de producción Europea Calidad del acero EN10346 - EN10143

Norma de producción Europea Fabricación de perfiles EN 14195

Se recomienda manipular los perfiles mediante el uso de guantes de protección mecánica según normas UNE-EN 420 y UNE-EN 388.

Rotulación : Todos los perfiles vienen rotulados con la norma CE, logo PM, Nombre del perfil. Galvanizado reacción al fuego A1 (No contribuye al fuego), Control de Produccion, y Fecha."

Información medioambiental: 100% reciclable.

Almacenamiento: Resguardar de la intemperie.

### DIMENSIONES:

Espesor: 0'6mm

Base: 25mm

Altura ala 1: 30mm

Altura ala 2: 30mm

Tolerancia Espesor :+/- 0,05 mm

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Forma de 'U'

Material en acero galvanizado

Norma UNE-14195 (DX 51 Z 140 NA)

Clasificación Europea de reacción al fuego A1 (No contribuye al fuego )